




MIX S.r.l.

SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA UNI EN ISO 9001:2000

**SISTEMAS DE MEZCLA
Y COMPONENTES
PARA INSTALACIONES**

DESCARGADOR TELESCOPICO XIMIX® TIPO SC.301

EXCELENCIAS:

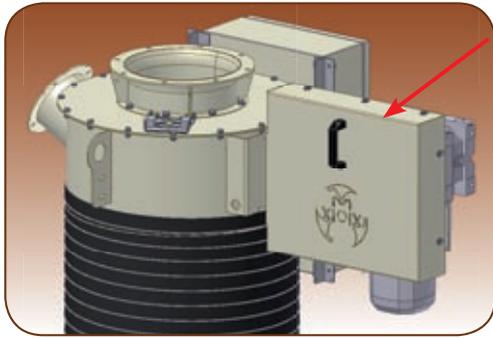


MOTORIZACION COMPACTA

Fácilmente accesible para el mantenimiento

COMPOSICIONES MODULARES


◀ con presisposición para filtro con filtro incorporado ▶

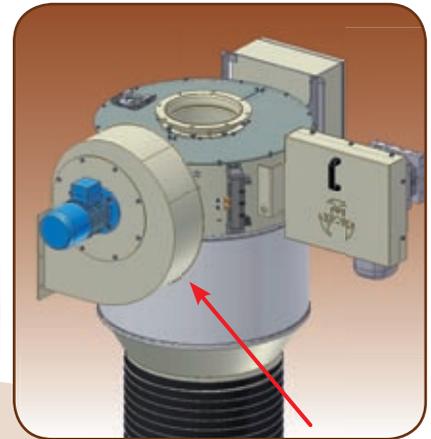

COMPUERTAS (de serie)

Control Presión y Depresión

Regula automáticamente la presión interior de los conductos, evitando la deformación del fuelle.

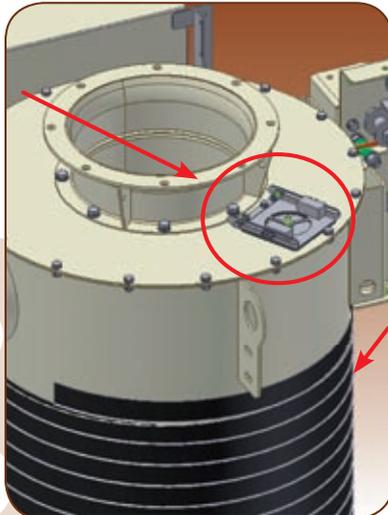

ASPIRADORES

Diversas potencias disponibles

FUELLE REFORZADO (de serie)


Con anillos metálicos de sujeción del fuelle

FILTRO INCORPORADO

- Compacto
- Modulares con distintas superficies filtrantes
- Limpieza neumática

MOTOREDUCTOR AUTOFRENANTE (de serie)

Garantiza mayor seguridad y precisión durante las fases de bajada y subida del descargador

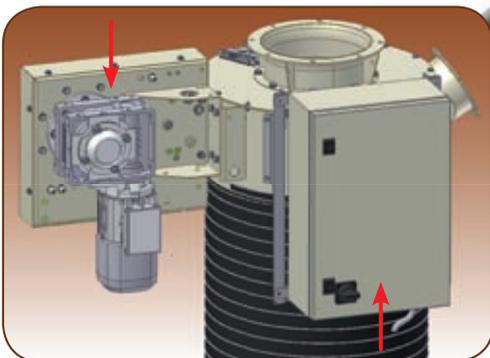

BOTONERA COLGANTE (opcional)

- Interfaz gráfico con led luminoso.
- Control de fase (sentido de rotación del motor) con led indicador




CUADRO ELECTRICO (opcional)

Tarjeta electrónica integrada

ELEMENTOS FILTRANTES


- Rápido acceso a los elementos filtrantes
- Diversos tejidos disponibles

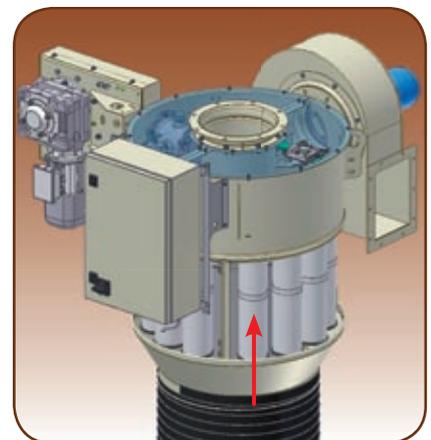

6

CABLES DE TRACCIÓN

- Con **un único cable** con polea protegida.
- Con **tres cables** con poleas externas para el paso

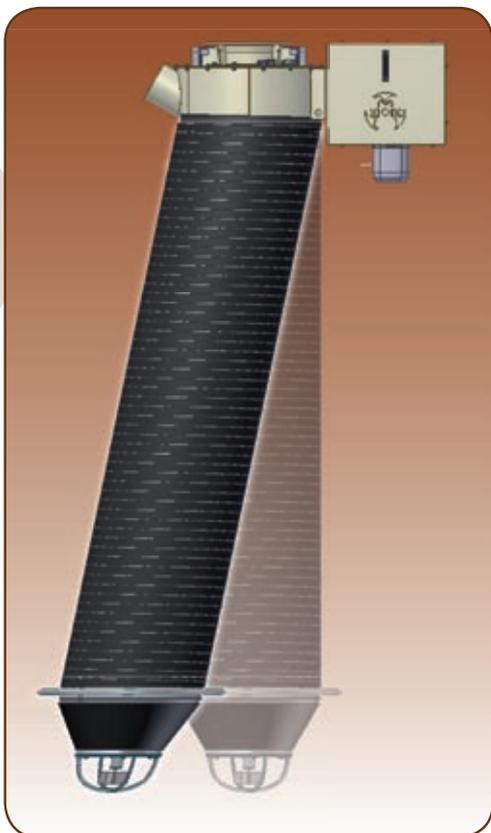

ARTICULACIÓN A CARDAN (di serie)

Para un mayor ángulo de oscilación de los tubos que facilitan el posicionamiento sobre la cisterna



TUBOS TELESCÓPICOS

- Perfecto desplazamiento de los tubos
- Fácil descenso del producto debido al creciente diámetro de los tubos
- Mínimo desgaste
- Reducción del reflujo del polvo entre los tubos

ARO PARA POSICIONAMIENTO (de serie)

Para el movimiento y centrado al punto de descarga


CONO DE POSICIONAMIENTO (de serie)

Revestido en goma vulcanizada para mayor estanqueidad

7

CONO DE CIERRE (de serie)


Evita la caída del producto durante la fase bajada/subida.

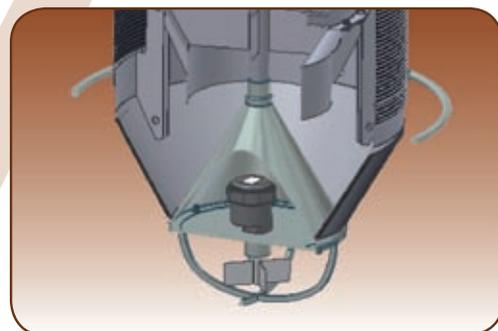

INDICADOR DE NIVEL (de serie)

BANDA DE CONTENIMIENTO

Canaliza de modo uniforme el producto

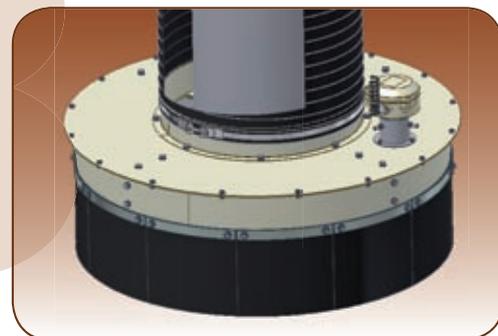

8

10



EMBALAJE VERTICAL

Rapidez y seguridad de instalación

DIMENSIONES

Dimensiones contenidas